


■ 中空品
(JF3050CN/CA・JF5050CN/CA・JF3095CN/CA・JF5095CN/CA・JF50H50CN/CA・JF50N10CA・JF50S00CA・JF75S30CA)


中空形状のため、貫通ボルトかメカナットなどの中空用取り付けボルトで固定するか、中空内部に金属パイプを挿入してビス固定してください。
建物躯体側から、十分な強度を持ったアンクルなどの取付部材が必要です。詳細は施工マニュアルを参照ください。

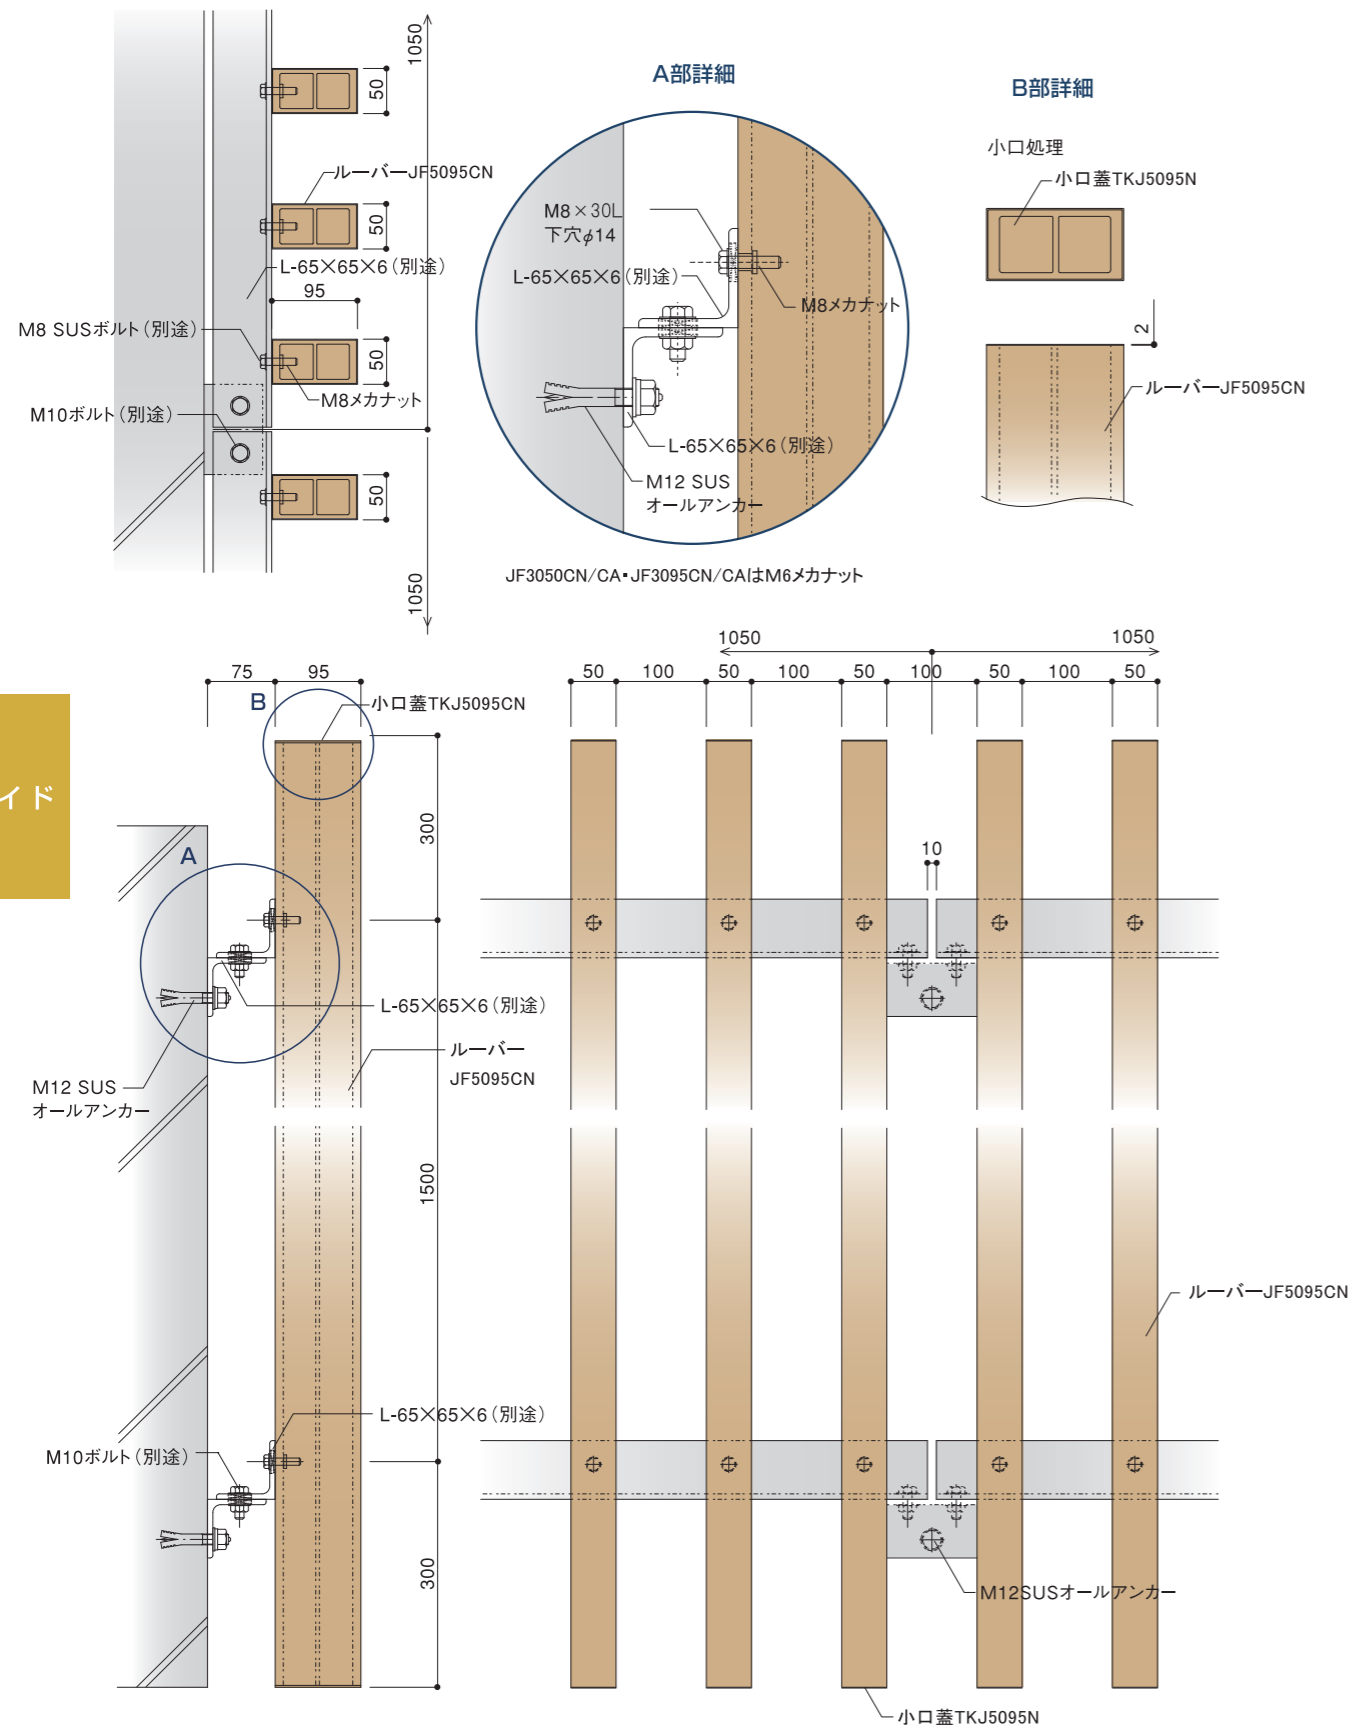

※ルーバー下地は参考例です。支持スパン、荷重条件、使用環境により異なります。

■ 無垢品 (F3070MN・F30H00MN)

無垢品の取り付けは、脳天ビスで下地アンクルに固定します。
製品裏側からビス固定すると十分な保持力がないので、ルーバーが落下する恐れがありますのでお避けください。

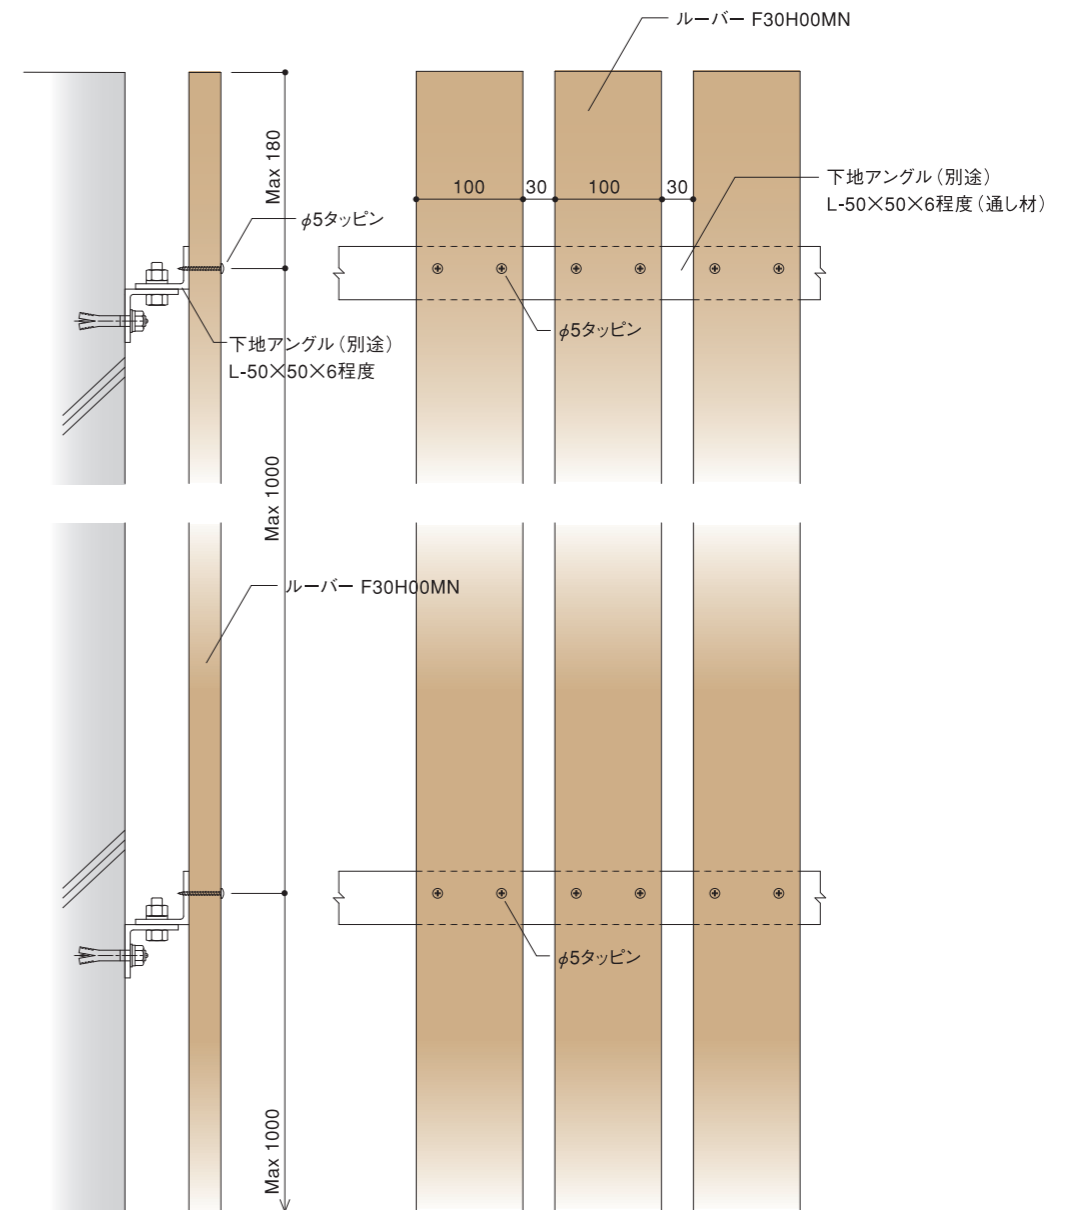

※ルーバーを横貼りの場合は、支持スパンが異なります。

※納まり図に記載の躯体側一次金物工事まではすべて別途工事です。

施工ガイド

